FICHA TÉCNICA

UR01








CAMPANA HI-BAY U

TIPO DE PRODUCTO: Campana LED
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: simétrica
ACCESORIOS: Tornillería de acero inoxidable
GRADO DE PROTECCION: IP 65
GARANTIA: 5 años


Ahorro de hasta un 70% de energía
Ideales para iluminar exteriores e interiores, zonas perimetrales, estadios, edificios de logística y zonas de seguridad.



CURVAS FOTOMETRICAS



120 D

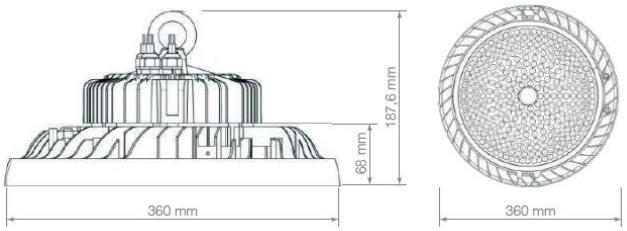

Disponible para entrega inmediata en 120º, consultar por provisión en otros ángulos de apertura

LÁMPARAS

POTENCIA	150 W	200 W
Consumo	150 W	200 W
Flujo Lumínico	20.250 lm	25.000 lm
Eficiencia	135 lm/W	
Voltaje	AC 100-240 V	
Color	4000 K	
CRI	≥ 80	
Factor de Potencia	≥ 0.95	
Apertura	50º/90º/120º/150º	
Grado de protección	IP 65	
Apto Temperaturas	-40ºC +60ºC	

IS ILUMINACIÓN SUDAMERICANA

LUTRON


CAMPANA HI-BAY U




1- Tornillos de acero inoxidable.
2- Protección contra el polvo.
3- Aislamiento térmico de plástico.
4- Sistema Refrigeración.
5- LED SMD.
6 y 7- Protección contra líquidos IP65.
8- Lentes: 50° / 90° / 120° / 150°.

MEDIDAS

100w
150w

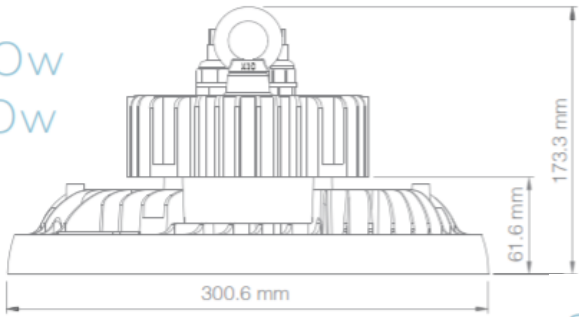

200w
240w

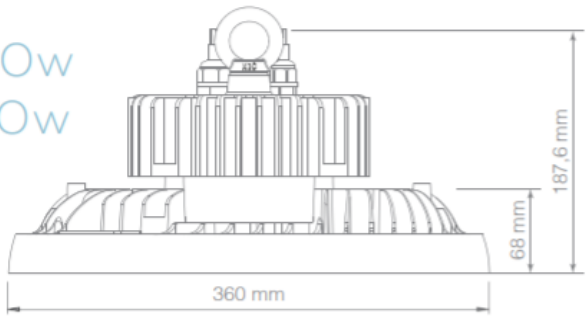

IS ILUMINACIÓN SUDAMERICANA

LUTRON

CAMPANA HI-BAY U





APLICACIONES

- Plantas industriales.
- Depósitos.
- Supermercados.
- Estacionamientos.
- Perímetros.
- Espacios amplios y de gran altura

OPCIONES DE CONTROL


Occupancy Control	DALI Control	1-10V Dimming Control	Zigbee Wireless Control	Daylight Sensor Control

ACCESORIOS OPCIONALES



SENSOR

Cuenta con sensor programable con encendido y apagado automático. Programable para captar movimiento de personas o vehículos en áreas de entrada o salida. El sensor también puede ajustar la intensidad según el uso que se le esté aplicando, generando un ahorro considerable.



BRACKET ORIENTABLE

Brazo aplicable a pared, colgante, o instalado en columnas, logrando inclinaciones superiores a los 90°. Fácil instalación y no requiere herramientas para ajustar el grado de inclinacion y proyeccion.



CONECTORES

Conectores flexibles totalmente sellados (IP65) y adaptables a sensores adicionales, como DALI, control inalámbrico, sensores de luz, etc.